



XP95/Discovery Монтажная база с XPERT картой ▲ Код 45681-210

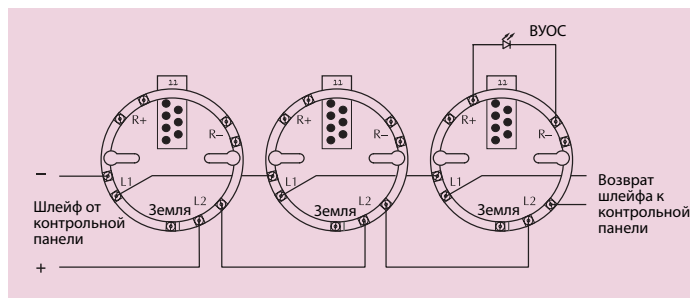


Рис.1 Схема соединений - XP95/Discovery монтажная база

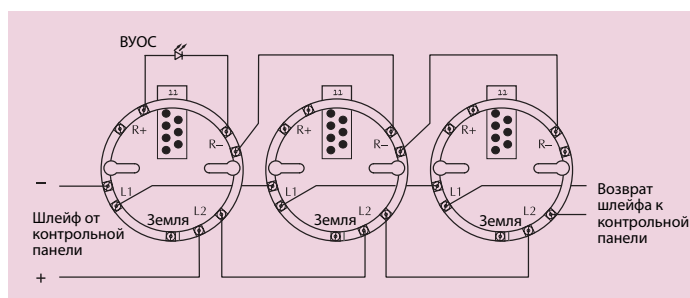


Рис.2 Схема соединений нескольких XP95/Discovery извещателей с общим светодиодом ВУОС

## XP95/Discovery Монтажные базы и XPERT карты

Монтажные базы предназначены для установки в них XP95/Discovery дымовых и тепловых извещателей. Сдвоенные пружинные контакты из нержавеющей стали служат для соединения с контактами извещателей. Винтовые клеммы позволяют подключать провода сечением до 2,5мм<sup>2</sup>. Клеммы состоят из 4 групп по 2 контакта и одной из 1.

- L1 вход и выход шлейфа, двойной контакт
- L2 вход и выход шлейфа, двойной контакт
- +R ВУОС «плюс», двойной контакт
- R ВУОС «минус», двойной контакт

Одиночный контакт EARTH изолирован от извещателей и может быть использован для обеспечения непрерывности экрана или «земляной» шины.

Пластиковые XPERT карты для адресации извещателей поставляются со всеми базами.

Конструкция базы исключает неверную установку в ней извещателя. Для предотвращения несанкционированного извлечения извещателя из базы его можно зафиксировать в базе при помощи шестигранного ключа 1,5мм.